

模的致力于辐条机械研发、生产的专业厂家。

分便捷。公司拥有职工 118 人,其中工程技术人员 20 余名。公司占地面积 3500 平方米,拥有固定资



组合机、调直切断机、辐条搓丝机、辐条变径机、长元钉制钉机、条杆镢头机等畅销全国二十多个

场需要为您生产加工各类非标机械产品。热诚欢迎新老朋友来电、



細節決定成敗，品質鑄就輝煌！

地址：江苏省如东县栟茶镇卫海北路989#（邮编：226406）
电话：0513-84899042
传真：0513-84894863
http://www.ntjhjx.com（中文网址：<http://www.辐条机.com>；通用网址：辐条机）
E-mail:webmaster@ntjhjx.com



天海機械
Tianhai Machinery

ZF-78 型自行车辐条组合机



性能特点:

ZF-78 型系列辐条组合机,能稳妥可靠地、连续地、自动完成校直、切断、送料、打头、打弯和搓丝辐条生产工艺。也可单独进行校直、切断或打头、打弯和搓丝。

主要技术参数:

编号	项目	单位	参数
1	下料直径	mm	$\Phi 1.96-3.2$
2	下料长度	mm	140-320
3	下料件数	件/分	90-130
4	打头、打弯、搓丝件数	件/分	90
5	电动机功率	Kw	调直、下料 1.5
			打头、打弯、搓丝 2.2
6	外形尺寸	mm	1580×1400×1430
7	设备重量	Kg	2260

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
 Tianhai Machinery

ZF-91 型摩托车辐条组合机



性能特点:

ZF-91 型摩托车辐条机系列产品,是生产摩托车辐条的专用设备。通过技术改进,保留了自行车辐条机的优越性能,对有关部件进行了设计改进,使之其适应摩托车辐条的生产,填补了国内空白,深受用户的欢迎。

主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	下料直径		mm	$\Phi 1.84-4$
2	下料长度		mm	140-250
3	下料件数		件/分	90-130
4	打头、打弯、挫丝件数		件/分	90
5	电动机功率	调直、下料	Kw	1.5
		打头、打弯、挫丝		2.2
6	外形尺寸		mm	1580×1400×1430
7	设备重量		Kg	2260

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)

电话: 0513-84899042

传真: 0513-84894863

http://www.ntjhjx.com (中文网址: http://www.辐条机.com; 通用网址: 辐条机)

E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery

● ZF-92 型力车辐条组合机 ●



性能特点:

ZF-92 型辐条机是我公司自行研制设计的系列辐条机,该机是专为生产人力车辐条研制而成,克服了由于人力车辐条材料较粗、辐条机生产较为困难的特点,是生产人力车辐条的理想设备。

主要技术参数:

编号	项目	单位	参数
1	下料直径	mm	$\Phi 1.84-5$
2	下料长度	mm	140-320
3	下料件数	件/分	90-130
4	打头、打弯、挫丝件数	件/分	90
5	电动机功率	Kw	调直、下料 2.2
			打头、打弯、挫丝 3
6	外形尺寸	mm	1580×1400×1430
7	设备重量	Kg	2280

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)

电话: 0513-84899042

传真: 0513-84894863

http://www.ntjhjx.com (中文网址: http://www.辐条机.com; 通用网址: 辐条机)

E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery

● ZF-93 型多用辐条组合机 ●



性能特点:

ZF-93 型辐条机综合了其它各种型号辐条机的特点,是我公司自行研制的最实用的系列辐条机之一。该设备可根据用户的需要生产多种型号的优质辐条,是辐条生产企业的理想设备。

主要技术参数:


编号	项目		单位	参数
1	下料直径		mm	$\Phi 1.84-5$
2	下料长度		mm	140-320
3	下料件数		件/分	90-130
4	打头、打弯、挫丝件数		件/分	90
5	电动机 功率	调直、下料	Kw	2.2
		打头、打弯、挫丝		3
6	外形尺寸		mm	1580×1400×1430
7	设备重量		Kg	2280

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
 Tianhai Machinery

● ZF-01 型超短辐条组合机 ●

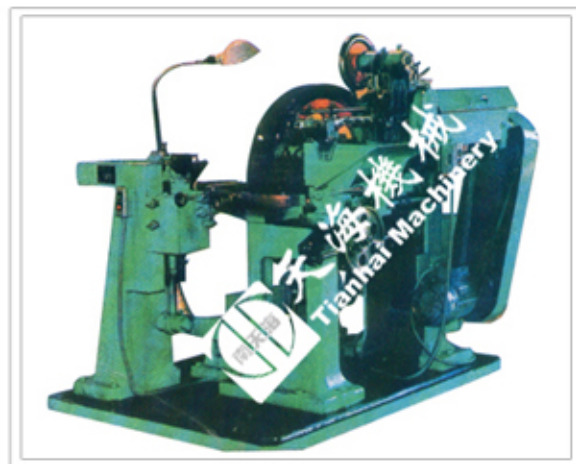

性能特点:

ZF-01 型超短辐条机是我公司经过多年的实践精心研制而成功的新型辐条机。该设备可生产 80-200mm 规格的超短辐条,为国内首创,其性能超过进口设备,价格只有同类进口设备的三分之一。该产品投入市场后,深受用户欢迎。

主要技术参数:

编号	项目	单位	参数
1	下料直径	mm	$\Phi 1.84-3.2$
2	下料长度	mm	80-200
3	下料件数	件/分	90-130
4	打头、打弯、挫丝件数	件/分	90
5	电动机功率	Kw	调直、下料 1.5
			打头、打弯、挫丝 2.2
6	外形尺寸	mm	1580×1400×1430
7	设备重量	Kg	2280

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery

● ZF-05 型高速辐条组合机 ●



性能特点:

ZF-05 型高速辐条机稳定可靠地自动完成辐条生产工艺,该机除具有 ZF 其他型号辐条机的生产性能以外,还具有自动供油系统,采用优质调速电机,无级调速,生产效率高,每分钟产量为 150 支左右,且运行噪音低,生产辐条质量好,使用寿命长,可与进口设备相媲美,是各种辐条生产的新一代理想设备。

主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	打头、打弯、挫丝件数		件/分	150支左右
2	电机	调速电机	Kw	2.2
		油泵电机		0.25
3	外形尺寸(长×宽×高)		Mm	1670×1150×1120
4	设备重量		Kg	2000

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989#(邮编: 226406)

电话: 0513-84899042

传真: 0513-84894863

http://www.ntjhjx.com (中文网址: http://www.辐条机.com;通用网址: 辐条机)

E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery

ZF-08 型长元钉制钉机




性能特点:

ZF-08 型长元钉制钉机,能稳妥可靠地、连续地自动完成校直、切断、打头、切尖生产工艺,也可单独进行校直、切断或打头、切尖。

主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	下料直径		mm	Φ2-Φ5
2	下料长度		mm	150-350
3	下料件数		件/分	90-130
4	打头、切尖件数		件/分	90
5	电动机 功率	调直、下料	Kw	2.2
		打头、切尖		3
6	外形尺寸		mm	1580×1400×1430
7	设备重量		Kg	2200

ZF-09 型条杆镦头机

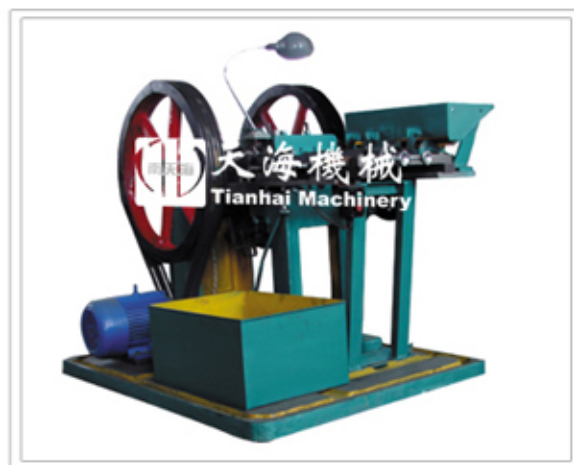

性能特点:

ZF-09 型条杆镦头机,能稳妥可靠地、连续地自动完成送料、镦头工艺。

主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	条杆直径		mm	$\Phi 2-\Phi 5$
2	条杆长度		mm	100-700
3	镦头件数		件/分	60-70
4	打头、切尖件数		件/分	90
5	电动机 功率	镦头	Kw	3
		油泵		0.25
6	外形尺寸 (长×宽×高)		mm	1580×1400×1430
7	设备重量		Kg	1500

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery

● TZ-05 型调直切断机 ●



主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	下料直径		mm	Φ2-7
2	下料长度		mm	10-1500
3	电动机 功率	调直电机	Kw	1.5
		切断电机		1.1
4	外形尺寸 (长×宽×高)		mm	300×500×1500
5	设备重量		Kg	400

性能特点:

调直、切断动力分开,能连续自动地完成调直、切断工艺。调整简单,生产效率高。

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
 Tianhai Machinery

● TZ-08 型调直切断机 ●



性能特点:

能可靠、连续、自动地完成辐条的调直、切断工艺。调整简单,生产效率高。

主要技术参数:

编号	项目		单位	参数
1	下料直径		mm	$\Phi 1.96-5$
2	下料长度		mm	10-320
3	电动机 功率	调直电机	Kw	1.5
		切断电机		1.5
4	外形尺寸 (长×宽×高)		mm	1400×450×1100
5	设备重量		Kg	220

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989# (邮编: 226406)
 电话: 0513-84899042
 传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>; 通用网址: 辐条机)
 E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
 Tianhai Machinery

● ZTM30-89 型自动条母组合机 ●



性能特点:

ZTM30-89 自动条母组合机主要用于加工各种规格的条母,能连续、自动和准确地完成撑料、送料、进出料、铣槽、钻孔(中心孔、大孔、小孔),攻丝等动作,并具有自动停车功能,安全、可靠。

主要技术参数:

加工条母规格	15G、14G、13G、12G、10G	
齿轮箱转动轴转速	N=169转/分	
等分盘转速	N=3.5转/分	
生产能力	加工14G、13G、15G	加工12G、10G
产量	班产量: 16800只装车133辆	
主电动机	型号: Y9DS4 (立式) 1.1Kw N=1410转/分	
电泵	型号: DB25A N=2760转/分	
机床占地面积	1285MM×1040MM=1.3M ²	
重量	1200公斤	

CS 型辐条搓丝机



主要技术参数:

品种	加工螺纹	电机功率
辐条搓丝	M2-M6	105Kw
型号	加工数量	重量
CS型	80只/分	400Kg

性能特点:

CS 型辐条搓丝机为立式搓丝机，本产品适用于各种规格的辐条搓丝。其基本结构由机身、滑块、减速器、连杆机构、送料机构、传动机构等构成。其生产效率高，所生产的产品均可达到二级以上精度。此产品是各大、中小型辐条企业成批生产各种辐条的理想设备。

● BJ 型辐条变径机 ●



主要技术参数:

产品名称	适用规格	加工数量	电机功率	重量
辐条变径机	$\phi 1.94-2.64$	50只/分	2.2Kw	600Kg
辐条变径机	$\phi 3.2-4$	50只/分	3Kw	630Kg
辐条变径机	$\phi 4$ 不锈钢	50只/分	2.2Kw	650Kg

性能特点:

BJ 型辐条变径机,是适应异径辐条生产的专用设备,该机采用拉摸变径,光洁度好,可根据异径辐条的要求调节变径长度,更换模具。适用多种异径辐条规格的生产。生产效率:50支/分左右。

地址: 江苏省如东县栟茶镇卫海北路989#(邮编: 226406)
电话: 0513-84899042
传真: 0513-84894863
<http://www.ntjhjx.com> (中文网址: <http://www.辐条机.com>;通用网址: 辐条机)
E-mail: webmaster@ntjhjx.com



天海机械
Tianhai Machinery